

# 安全断电开关 16A 250Vac



- ▶ 安全断电开关
- ▶ 功率为16A,250V ac
- ▶ 微动开关
- ▶ NC接触
- ▶ 摆锤或驱动杆操作

轻便加热器安全要求符合安全断电开关装置，如果加热器被推倒，电路会断开。



**C0320AA**  
15A 125/250Vac 1E4

**15A 125/250Vac UL 文件 E91274**  
**15A 1/2HP, 125/250Vac CSA 文件 LR85259-2**

**C0320BB**  
16A 125/250Vac T85 50E3

**16A 250Vac 3/4hp T85 125Vac 1/2hp UL 文件 E45221**

**RoHS** 符合RoHS 环保标准

μ 接触间隙


## C0320AA - - -

端子      功能      推位      安装

▶ 产品编码	▶ 端子	▶ 功能	▶ 推位	▶ 安装
<b>C0320AA</b>	 6.3 x 0.8 12.5	 开-关 (复位导通)	 OFF 9° 18° ON	 10.3 22.2 2个3.4mm安装孔 或 M3 螺丝孔
<b>C0320BB</b>	 6.3 x 0.8 12.0	 开-关 (复位导通)		 8.5 9.3 1.5 9.0 9.0 3 holes Ø3.0

### 尺寸图 (mm)

#### C0320AA

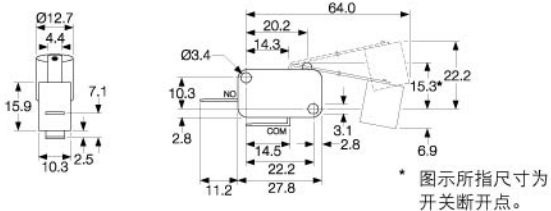

#### C0320BB

